trevi
elettrodomestici

TEPORLOOK

Linea Riscaldamento
2012 - 2013

TEPORLOOK

Linea Riscaldamento 2012 - 2013

TREVI TEPORLOOK è una linea di riscaldamento completa, con design d'avanguardia e pienamente conforme alle normative di sicurezza.
Propone articoli innovativi nel rispetto dell'ambiente e adatti alle necessità economiche dei bassi consumi.

TREVI TEPORLOOK comprende termoventilatori, convettori, caminetti e stufe elettriche, con elementi riscaldanti tradizionali o di nuova generazione: ceramici o alogeni.
Propone inoltre una nuova categoria di prodotti: stufe e caminetti elettrici ad aria forzata, che uniscono la funzione riscaldante ad un pregio estetico di grande impatto, con un utilizzo d'arredo molto efficace e caratterizzante, grazie alle immagini realilzzate con LED.

TREVI TEPORLOOK è sicurezza e qualità proposta nel rispetto dell'ambiente e mirata al risparmio energetico.

HO 918	Stufa Elettrica	Pag. 03
HO 913	Caminetto Elettrico	Pag. 04
HO 914	Caminetto Elettrico	Pag. 05
HO 915	Base d'appoggio per H0913 - H0914	Pag. 04-05
HO 908	Termoconvettore murale	Pag. 06
HO 909	Termoconvettore murale	Pag. 07
HO 906	Pannello radiante con tre lampade alogene	Pag. 08
HO 905	Pannello radiante con due lampade al quarzo	Pag. 09
HO 916	Termoconvettore ventilato	Pag. 10
HO 917	Termoconvettore ventilato programmabile	Pag. 10
HO 919	Termoventilatore Ceramico	Pag. 11
HO 912	Termoventilatore ceramico	Pag. 12
HO 911	Termoventilatore ceramico	Pag. 13
HO 910	Termoventilatore	Pag. 14
HO 900	Termoforo scaldino	Pag. 15

TEPORLOOK

Linea Riscaldamento

Focolo

Grande effetto visivo con regolazione dell'intensità di fiamma.

Mod. HO 918

Stufa Elettrica

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 950 / 1850W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Allestimento decorativo "Camino"
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Funzione ventilazione
- Due potenze di riscaldamento
- Corpo in plastica
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Ingombro (L x h x P): 41.5 x 54 x 28 cm

8 034028 307652

TEPORLOOK

Linea Riscaldamento

Mangiafuoco

56 cm

88,5 cm

- Vetro curvo temperato
- Effetto fuoco con luce a LED

Telecomando

Mod. HO 913

Caminetto Elettrico

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 1000 / 2000W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Illuminazione super-brillante a LED per un'immagine più reale
- Allestimento decorativo con "Natural Stones"
- Vetro curvato temperato
- Corpo in metallo
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Due potenze di riscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Kit per montaggio a parete incluso
- Telecomando incluso
- Ingombro (L x h x P): 88.5 x 56 x 13.5 cm

8 034028 305863

Pannello Comandi

Vista Frontale

Vista Laterale

Mod. HO 915

8 034028 305900

BASE D'APPOGGIO
per i modelli TREVI HO913 - HO914

Linea Riscaldamento

Mangiafuoco

52 cm

65 cm

- Vetro curvo temperato
- Effetto fuoco con luce a LED

Telecomando

Mod. HO 914

Caminetto Elettrico

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 900 / 1800W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Illuminazione super-brillante a LED per un'immagine più reale
- Allestimento decorativo con "Natural Stones"
- Vetro curvato temperato
- Corpo in metallo
- Funzione "solo fiamma"
- Regolatore intensità fiamma
- Due potenze di riscaldamento
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Kit per montaggio a parete incluso
- Telecomando incluso
- Ingombro (L x h x P): 65 x 52 x 11.5 cm

8 034028 305887

Pannello Comandi

Vista Frontale

Vista Laterale

Mod. HO 915

8 034028 305900

BASE D'APPOGGIO
per i modelli TREVI HO913 - HO914

TEPORLOOK

Mod. HO 908

Termoconvettore murale con elementi ceramici

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti ceramici**

Caratteristiche tecniche:

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Pannello comandi digitale
- Potenza 1000 / 2000W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Funzione ventilazione
- Timer
- Telecomando
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Ingombro: (L x H x P) 51 x 20 x 11 cm

8 034028 304293

TEPORLOOK

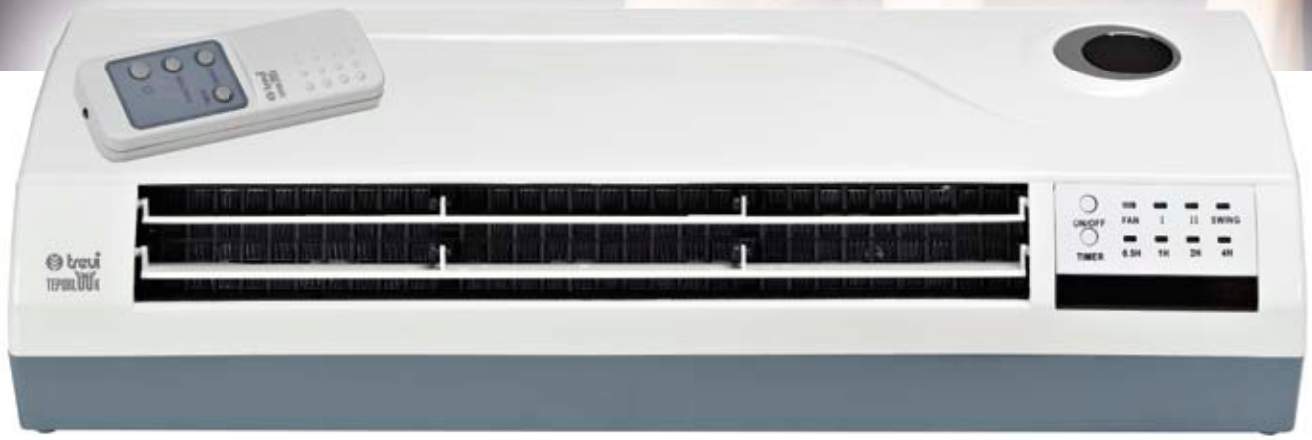

Mod. HO 909

Termoconvettore murale con elementi ceramici

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti ceramici**

Caratteristiche tecniche:

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Pannello comandi digitale
- Potenza 1000 / 2000W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Funzione ventilazione
- Alette oscillanti
- Flusso aria direzionabile
- Timer
- Telecomando
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Ingombro: (L x H x P) 58 x 21 x 12 cm

8 034028 304316

TEPORLOOK

ECO

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti alogeni**

Mod. HO 906

Pannello radiante con tre lampade alogene

Caratteristiche tecniche:

- Pannello radiante con tre lampade alogene
- Potenza 1200W max (400+400+400)
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Movimento oscillante 90°
- Parabola riflettente in metallo
- Struttura in plastica
  con base d'appoggio rotonda
- Dispositivo di autospegnimento
  contro le cadute accidentali
- Pratica maniglia per il trasporto
  ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 38,5 x 50 x 27 cm

8 034028 304255

TEPORLOOK

Mod. HO 905

Pannello radiante con due lampade al quarzo

Caratteristiche tecniche:

- Pannello radiante con due lampade al quarzo
- Potenza 800W max (400+400)
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Parabola riflettente in metallo
- Struttura in plastica con piedini d'appoggio
- Dispositivo di autospegnimento contro le cadute accidentali
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 29 x 36 x 10 cm

8 034028 304231

TEPORLOOK

Mod. HO 916 Termoconvettore ventilato

Mod. HO 917 Termoconvettore ventilato programmabile

Caratteristiche tecniche:

- Termoconvettore ventilato
- 3 livelli di potenza 750 / 1250 / 2000W
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivi di autospegnimento contro il surriscaldamento e le cadute accidentali
- Convezione naturale o forzata del calore
- Pratiche maniglie per il trasporto ricavate nei fianchi laterali
- Predisposto per fissaggio a parete
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Ingombro: (L x H) 58 x 41 cm
  Profondità con piedi montati 20 cm
- **Programmatore 24 ore solo versione HO917**

8 034028 305962
HO916

8 034028 305986
HO917

TEPORLOOK

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti ceramici**

Mod. HO 919

Termoventilatore Ceramico

Caratteristiche tecniche:

- Potenza max 1800W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivi di autospegnimento contro il surriscaldamento e le cadute accidentali
- Maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 18 x 25 x 13 cm

8 034028 307775

TEPORLOOK

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti ceramici**

Mod. HO 912

Termoventilatore ceramico

Caratteristiche tecniche:

- Design curato ed estetica innovativa
- Potenza 800 / 1500W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivi di autospegnimento contro il surriscaldamento e le cadute accidentali
- Maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 21 x 29 x 16,5 cm

8 034028 305849

TEPORLOOK

- **Basso consumo**
- **Resa immediata**
- **Elementi riscaldanti ceramici**

Mod. HO 911

Termoventilatore ceramico

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 750 / 1500W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Dispositivi di autospegnimento contro il surriscaldamento e le cadute accidentali
- Maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 21 x 24 x 14 cm

8 034028 305825

TEPORLOOK

Mod. HO 910

Termoventilatore

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 1000 / 2000W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Dispositivo di autospegnimento contro il surriscaldamento
- Termostato regolabile per il controllo della temperatura
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Corpo in plastica lucida termoresistente
- Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel corpo dell'apparecchio
- Ingombro: (L x H x P) 23,5 x 30 x 13 cm

8 034028 305801

TEPORLOOK

Mod. HO 900

Termoforo scaldino ad accumulazione di calore

Caratteristiche tecniche:

- Potenza 600W
- Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
- Tempo di ricarica: 4 minuti
- Durata calore: 2 - 3 ore
- Doppio termostato di sicurezza
- Custodia in stoffa
- Cavo di ricarica incluso (70 cm)
- Spia di ricarica
- Struttura in metallo
- Ingombro: (Ø x H) 21 x 4,5 cm

8 034028 304132

TEPORLOOK

© Copyright trevidea® 07-2012

trevidea Srl
Strada Consolare
Rimini San Marino, 62
47924 Rimini Italy
www.trevidea.it